




Alimentatori Tensione Costante.
Per alimentare led di segnale 12VDC.
Collegamento in Parallelo.
Utilizzo al 100% del carico.

Tensione ingresso: 100/250VAC.
Frequenza ingresso: 47/63Hz.
Tensione uscita: 12VDC.
PF > 83%.
Ripple Noise < 100mV.
Protezione sovraccarico Secondario.
Protezione Corto Circuito Secondario.

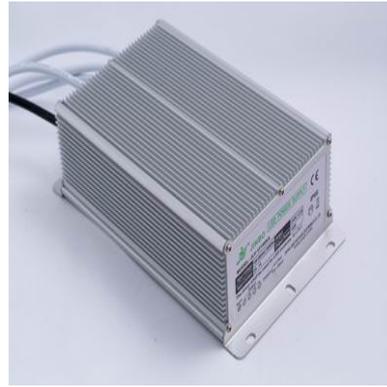

Misura mm	Potenza	Uscita	Codice
205*26*27	20W	12Vdc	AEALI12-20W
180*33*23	30W	12Vdc	AEALI12-30W
233*37*28	40W	12Vdc	AEALI12-45W
152*71*45	60W	12Vdc	AEALI12-60W
204*70*75	100W	12Vdc	AEALI12-100W
244*70*75	150W	12Vdc	AEALI12-150W
215*126*62	200W	12Vdc	AEALI12-200W

