Alimentatori Tensione Costante.
Per alimentare led di segnale 24VDC.
Collegamento in Parallelo.
Utilizzo al 100% del carico.

Tensione ingresso: 100/250VAC.
Frequenza ingresso: 47/63Hz.
Tensione uscita: 24VDC.
PF > 83%.
Ripple Noise < 100mV.
Protezione sovraccarico Secondario.
Protezione Corto Circuito Secondario.

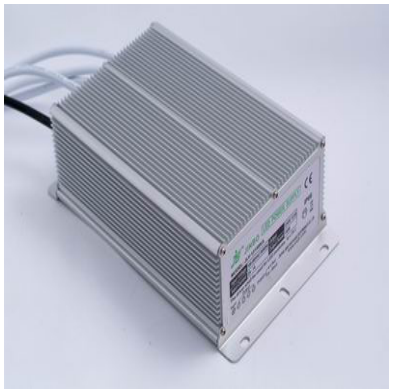

Misura mm	Potenza	Uscita	**Codice**
205*26*27	20W	24Vdc	**AEALI24-20W**
180*33*23	30W	24Vdc	**AEALI24-30W**
233*37*28	40W	24Vdc	**AEALI24-45W**
152*71*45	60W	24Vdc	**AEALI24-60W**
204*70*75	100W	24Vdc	**AEALI24-100W**
244*70*75	150W	24Vdc	**AEALI24-150W**
215*126*62	200W	24Vdc	**AEALI24-200W**

IP 67