



DAI Push/Dimmer

Controller DALI - Push Dimmer.

3/4 canali in uscita settabile tramite dip-switch.


Impostazione manuale dell'indirizzo DALI - 1 indirizzo.

Possibilità di utilizzo senza sistema DALI mediante un pulsante collegato all'ingresso in grado di accendere/spegnere e dimmerare il carico.


Alimentazione ingresso: 12/36VDC.

Disponibile con uscita in tensione costante e in corrente costante, in grado di pilotare sia led di segnale che led di potenza (350mA e 700mA)

Esempio collegamento DALI

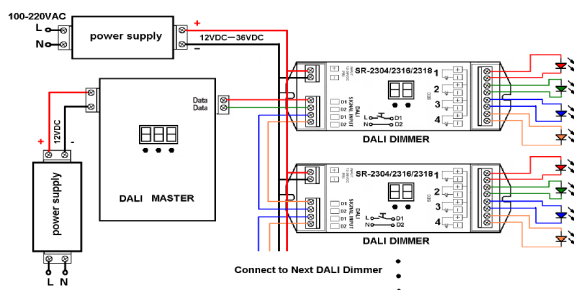

Esempio collegamento PUSH Dimmer

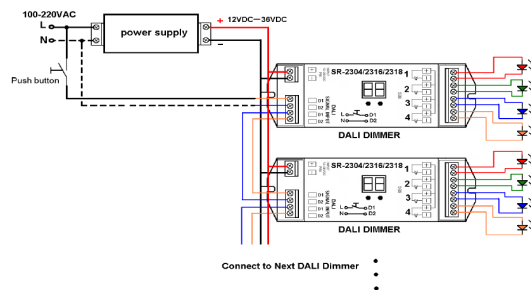

CARATTERISTICHE

CODICE

DAI Push Dimmer 3/4 canali 12/36VDC 5A/ch 60/180W

AESR-2304B

DAI Push Dimmer 3/4 canali 12/36VDC 8A/ch 96/288W

AESR-2304BEA

DALI Push Dimmer 3/4 canali 12/36VDC 350mA 4,2/12,6W x ch

AESR-2316B

DALI Push Dimmer 3/4 canali 12/36VDC 700mA 8,4/25,2W x ch

AESR-2318B