



Tubo a LED attacco T8.
Alimentazione 100/240V.
Copertura Trasparente.
Led SMD 3528 SUPER BRIGHT EPISTAR.
Power Factor: 0,955@230V
CRI>72
Life: >50.000h




Solid-pins
TUV/CE/RoHS/FCC


Retrofittings for fluorescent tube T8

For conventional fluorescent tube with inductance ballast:

1). For one-end voltage input LED tube (type 1) :

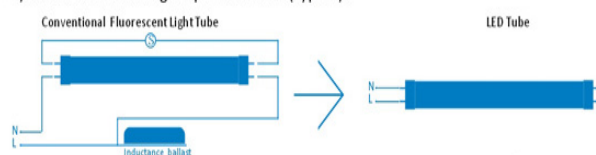

2). For one-end voltage input LED tube (type 2) :

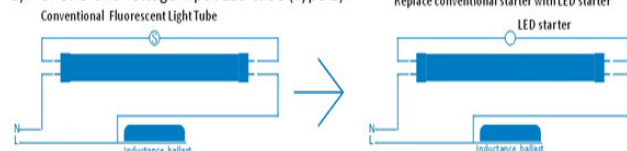

Per l'installazione del tubo a led nelle lampade tradizionali si può procedere nei seguenti casi:
1) Rimozione starter e trasformatore induttivo o elettronico e collegamento diretto all'alimentazione 230V
2) Nel caso di trasformatori induttivi, è possibile solamente sostituire lo starter tradizionale con LED Starter dedicato

AET860144P

Lunghezza 60cm
144 SMD SUPER BRIGHT EPISTAR

9W - 875/950lm

AET8120288P

Lunghezza 120cm
288 SMD SUPER BRIGHT EPISTAR

20W - 1850/2000lm

AET8150360P

Lunghezza 150cm
360 SMD SUPER BRIGHT EPISTAR

25W - 2300/2500lm



COLORE

OTTICA

- W/W-3000°K
- NW-4000°K
- CW-6000°K

120°